福建省建设项目环境影响
报　告　表

仅供环保部门公示使用

（适用于工业型建设项目）

项　目　名　称	泉州海鸿服装有限公司年产500万件服装项目
建设单位(盖章)	泉州海鸿服装有限公司
法　人　代　表 (盖章或签字)	***
联　　系　　人	***
联　系　电　话	***
邮　政　编　码	***

环保部门填写	**收到报告表日期**	
	编　　号	

福 建 省 环 境 保 护 局 制

一、项目基本情况

项目名称	泉州海鸿服装有限公司年产 500 万件服装项目		
建设单位	泉州海鸿服装有限公司		
建设地点（海域）	泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰北路 158 号		
建设依据		主管部门	
建设性质	新建	行业代码	C1810
工程规模	年产：服装 500 万件	总规模	年产：服装 500 万件
总投资	1000 万元	环保投资	18 万元

主要产品名称	主要产品产量（规模）	主要原辅材料名称	主要原辅材料现状用量	主要原辅材料新增用量	主要原辅材料预计总用量
服装	500 万件/年	针纺织布		1000 万码/年	1000 万码/年
以下空白		钮扣		1000 万个/年	1000 万个/年
		拉链		20 万条/年	20 万条/年
		唛头		700 万个/年	700 万个/年
		转印纸/刻字膜		30 万片/年	30 万片/年
以下空白					

主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗			
名称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（t/a）		17820	17820
电（kWh/a）		80 万	80 万
燃煤（t/a）			
$0^{\#}$柴油（t/a）			
燃气（万 m^3/a）			

二、项目由来

泉州海鸿服装有限公司（简称“海鸿公司”）成立于 2018 年 1 月 17 日，位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰北路 158 号，注册资本 500 万元，经营范围：针纺织服装、纺织面料加工制造及销售；从事纺织纤维、纱线、服装面料、服装的研发；批发、零售；机械设备及配件、日用百货；自营和代理各类商品和技术的进出口；自有房产租赁。

三、当地社会、经济、环境简述

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

泉州海鸿服装有限公司年产 500 万件服装项目选址位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰北路 158 号，具体地理位置见附图 1。

3.1.2 地质地貌

鲤城区位于闽东南沿海大陆边缘坳陷变质带中部，第四系地层较发育，遍布全区，主要有残积、坡积、冲积、洪积等成因，为中、上更新统和全新统地层。断裂构造主要为北西向活动断裂中的满堂红推测活动断层，位于浮桥镇境内，长约 8km，控制全新统冲、洪积层的西南边界。鲤城区属东南沿海丘陵区，地势平坦开阔，台地和平原占全区土地面积的 70%以上，西南部山峰雄伟绵延，由西北向西南逐渐降低，境内最高山峰为紫帽山，海拔 517.8m。

3.1.3 气象特征

鲤城区属亚热带海洋性季风气候，终年温暖湿润，夏长无酷热，冬短无严寒，日照充足，蒸发旺盛，季风明显，雨量适中。多年平均气温 21℃；1 月最低，为 12.6℃；7 月最高，为 28.9℃。多年平均降水量为 1265mm，3~9 月为雨季，降水量占年降水总量的 84%，多年最大降水量为 1864mm（1983 年）；最小降水量为 745mm（1976 年）。多年平均风速为 2.6m/s，风速变化不大，各月平均风速在 2.2~3.2m/s。年主导风向为 ENE、占 19%，静风频率为 17%。年均相对湿度为 75.1%，湿度变化范围为 67.3~82.7%。多年平均年日照时数为 1855 小时；春季最少；夏季多，7~10 月都在 200 小时/月左右。

3.1.4 水文特征

晋江是泉州市的最大的地表水系，发源于戴云山之麓，流域面积 5629km^2。上游

分为东、西两溪；东溪源于永春县锦斗乡，全长 120km，流域面积 1917km^2；西溪发源于安溪县桃舟乡达新村附近的斜屿山，全长 153km，流域面积 3101km^2。东、西溪于南安市丰州镇英兜村双溪口汇合，干流由汇合口至入海（泉州湾）河口长 29km，多年平均径流量 48.28 亿 m^3，平均流量为 153m^3/s。晋江金鸡闸至入海河口长 21km，为感潮河段，涨潮时海水可上溯至浮桥。顺济桥下游多年平均高潮水位 2.73m，历史最高潮位 4.52m（1969.9）；多年平均低潮位 0.55m；历史最高洪水位 7.28m（1935.7），相应洪峰流量 10000m^3/s，建堤后最高洪水位 6.81m（1961.10）。

3.4 环境规划、环境功能区划

3.4.1 水环境

（1）环境质量标准

本项目位于晋江仙石污水处理厂的服务范围内，项目外排废水经预处理后通过市政污水管网排入晋江仙石污水处理厂处理达标后最终纳入晋江感潮河段。根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编》，晋江感潮河段主要功能为内港、排污、景观，蟳埔断面涨潮时水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）三类水质标准。

表 3-1 《海水水质标准》三类水质标准（摘录）

项 目	第三类
pH(无量纲)	6.8~8.8，同时不超出该海域正常变动范围的 0.5pH 单位
水温(℃)	人为造成的海水温升不超过当地 4℃
溶解氧(mg/L) >	4
化学需氧量(mg/L) ≤	4
无机氮(以 N 计)(mg/L) ≤	0.40
活性磷酸盐(以 P 计)(mg/L) ≤	0.030

（2）排放标准

本项目排入市政污水管网的废水接管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准（其中：NH_3-N 指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 等级标准）。

表 3-2 本项目接管水质标准（摘录）（单位：mg/L）

pH(无量纲)	COD_{Cr}	BOD_5	SS	NH_3-N
6~9	500	300	400	45

晋江仙石污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 的一级 A 标准。

表 3-3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 一级 A 标准（摘录）（单位：mg/L）

pH(无量纲)	COD_{Cr}	BOD_5	SS	NH_3-N
6~9	50	10	10	5

3.4.2 大气环境

项目所在区域规划为二类大气环境功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见下表。

3.4.3 声环境

本项目位于福建泉州高新技术产业园区（江南园）规划的工业用地，声环境目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

本项目运营过程厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

表 3-5 噪声执行标准（摘录）

项目	执行标准	类别	昼间[dB(A)]	夜间[dB(A)]
声环境	GB3096-2008	3 类	65	55
厂界噪声	GB12348-2008	3 类	65	55

3.4.4 固体废物

一般固废厂内临时存储参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单内容。

3.6 主要环境问题

本项目所在区域大气、声环境现状良好，符合功能区划要求。本项目运营所带来的主要环境问题为：

（1）生活废水排放对晋江仙石污水处理厂的影响。

（2）生产噪声对周围声环境的影响。

（3）固体废物对周围环境的影响。

3.7 主要环境保护目标

本项目选址位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰北路 158 号，具体周围环境示意图见附图 2-1。

四、工程分析

4.1 本工程概况

4.1.1 本项目概况

（1）项目名称：泉州海鸿服装有限公司年产 500 万件服装项目

（2）建设单位：泉州海鸿服装有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰北路 158 号。

（5）总 投 资：1000 万元

（6）经营范围：主要从事服装的加工生产

（7）职工人数：本项目配备职工人数 500 人（其中：200 人住厂）。

（9）生产规模：年产服装 500 万件。

4.1.3 生产设备

本项目配备的主要生产设备见下表：

4.1.5 主要原辅材料用量

本项目主要进行服装的加工生产，生产过程所用的主要原辅材料种类及用量详见下表。

4.1.6 平面布置图

本项目租用海天（泉州）发展有限公司的部分厂房（海天工业园 A 栋 1F 部分场地、2、3F）作为经营场所，租用面积 21559.8m^2（其中：厂房 16324m^2、宿舍 5235.8m^2），项目总平面布置图见附图 3。

4.2 污染源分析

4.2.1 废水

根据工艺流程分析，本项目运营过程无生产废水产生，外排废水主要来源于职工的生活废水。

本项目配备职工人数 500 人（其中：200 人住厂），根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）》（2009 修订版）等有关规定，本项目生活用水取值，住厂每人每天生活用水定额为 180L；不住厂每人每天生活用水定额为 60L，则本项目生活用水量约为 54m^3/d，排放系数取 0.9，则生活废水排放总量为 48.6m^3/d，水质情况大体为：COD_{Cr}：350mg/L、BOD_5：220mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30mg/L、pH：6.5～8。

本项目位于晋江仙石污水处理厂的服务范围内，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 等级标准（氨氮参照执行 45mg/L）后，通过市政排污管道纳入晋江仙石污水处理厂统一处理。

项目废水及主要污染物产生及达标排放情况见下表：

4.2.2 废气

根据工艺流程分析，本项目运营过程整烫工序由电蒸汽发生器提供，无燃料废气产生。本项目在吸线头机配套设置袋式除尘器收集加工产生的线头。

4.2.3 噪声

本项目运营过程噪声主要来源于裁床、电平车、吸线头机、转印机、锁眼机、铁扣机、电蒸汽发生器、坎车等机械设备，设备噪声声强源强约为 65~85dB(A)。

4.2.4 固体废物

本项目固体废物主要来源于职工的生活垃圾和裁剪、吸线头、验布、检验过程产生的少量不合格材料及产品、布料边角料、线头边角料等。

①生活垃圾

生活垃圾产生量可由下式计算：

G= K·N

式中：G—生活垃圾产量（t/a）；K—人均排放系数（kg/人·天）；N—人口数（人）。

依照我国生活污染物排放系数，住厂职工取 K＝0.8kg/人·天；不住厂职工取 K＝0.4kg/人·天，本项目配备职工人数 500 人（其中：200 人住厂），则生活垃圾产生量为 280kg/d（92.4t/a），集中收集后由环卫部门统一清运。

②边角料、不合格材料及产品

本项目验布过程会产生少量的不合格材料、成品检验过程会产生少量的不合格产品，根据建设单位估算，不合格材料、成品产生量约 2 吨/年，集中收集后全部出售；裁剪过程会有布料边角料产生、吸线头机配套袋式除尘器收集加工产生的线头，根据建设单位估算，布料、线头边角料产生量约 5 吨/年，集中收集后全部出售。

4.2.5 项目污染物排放情况汇总

本项目污染物排放情况见下表：

五、施工期环境影响

本项目使用的经营场所向海天（泉州）发展有限公司租用，则不存在施工期的环境影响问题。

六、运营期环境影响

6.2 废气

本项目运营过程整烫工序由电蒸汽发生器提供。

项目在吸线头机配套设置袋式除尘器收集加工产生的线头边角料。

6.3 噪声

本项目运营过程噪声主要来源于裁床、电平车、吸线头机、转印机、锁眼机、铁扣机、电蒸汽发生器、坎车等机械设备，设备噪声声强源强约为 65~85dB(A)。

预测结果表明：项目正常生产运营期间，各厂界环境噪声预测值在 52~57dB(A)之间，厂界噪声均可实现达标排放，项目运营过程对周围声环境影响不大。

6.4 固体废物

本项目固体废物主要来源于职工的生活垃圾和裁剪、吸线头、验布、检验过程产生的少量不合格材料及产品、布料边角料、线头边角料等。

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；不合格材料、产品及布料、线头等边角料集中收集后全部出售给可回收利用的厂家。

项目固废及时妥善处理，则不会对周围环境造成二次污染。

七、退役期环境影响分析

该项目退役时，绝大多数设备可以回收再利用，退役后尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，按废品出售给回收单位；退役后，厂房适当清扫后归还业主另作他用。

采取以上措施后，项目退役不会对周围环境造成不良影响。

八、污染治理措施评述

8.1 废水治理措施评述

本项目运营后，外排生活废水将通过园区市政污水管道最终进入晋江仙石污水处理厂。本项目位于晋江仙石污水处理厂服务范围内，废水水质满足污水处理厂进厂水

质要求，对污水处理厂的正常运行影响不大；废水经处理后可达标排放，对纳污水体晋江感潮河段的影响不大。

8.2 废气治理措施评述

本项目运营过程整烫工序由电蒸汽发生器提供。

项目在吸线头机配套设置袋式除尘器收集加工产生的线头边角料。

8.3 噪声治理措施评述

本项目主要噪声源为机械设备。为了确保厂界噪声能够稳定达标排放，建议加强以下噪声治理措施：

采取以上措施，可基本确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

8.4 固体废物处理措施评述

（1）生活垃圾

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

（2）不合格材料及产品、边角料等

本项目验布、检验过程会产生少量的不合格材料及产品；裁剪、吸级头过程会产生布料、线头边角料。根据建设单位估算，不合格材料及产品年产生量约 2 吨，集中收集后全部出售；布料、线头边角料年产生量约 5 吨，集中收集后全部出售。

项目固废经妥善处理后，则不会对周围环境造成二次污染。

九、环境保护投资及环境影响经济损益分析

9.1 环保投资估算

9.2 环境影响经济损益分析

本项目环保投资为 18 万元。环保工程建设不仅可以给企业带来直接的经济效益，更重要的是将对生态环境、水环境等起到很大的保护作用，为当地人民的生活环境和身体健康提供有利的保障。

废气治理达标排放，可保护大气环境，减轻对周围大气环境的影响。

厂界噪声达标不仅可以创造安静的工作环境，还有利于搞好厂群关系，为企业的良性发展创造良好的社会环境。

固体废物的妥善处理利用，不仅能消除对环境的污染，且变废为宝，具有明显的

环境效益和经济效益。

综上所述，污染治理的经济投入，主要回报是环境效益，同时具有一定的经济效益，因此本项目的建成投产，环保投资的投入，符合经济与环境协调发展的可持续发展战略。

十、总量控制

10.1 污染物排放总量控制指标

（1）废水污染物

本项目污染物排放总量控制指标见下表。

本项目无生产废水产生，外排废水主要来源于职工的生活废水。

（2）废气污染物

本项目无燃料废气产生，则无 SO_2、NO_X 排放。

10.2 项目污染物总量控制指标确定

（1）COD、氨氮总量指标

本项目无生产废水产生，外排废水主要来源于职工的生活废水，经化粪池预处理达标后通过市政污水管网最终纳入晋江仙石污水处理厂统一处理。生活废水不属于工业污染源，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，不需要进行排污权交易。

（2）SO_2、NO_x 总量指标

本项目生产过程中无 SO_2、NO_x 排放。

十一、环境管理和环境监测

11.1 环境管理

项目建成投入使用时，应尽快设置专门的环保机构、制定有关环保事宜，统筹全厂的环境管理工作，项目运营期后制定监测管理制度，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。环境管理机构应由公司领导负责，总工全面领导环保工作，下设环保科室、配备专职技术人员及环保专职人员，担负企业日常环境管理与监测的具体工作，并接受有关环保部门的指导和监督，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。

11.1.1 环境管理计划

项目环境管理工作由厂长分管，应明确环境管理机构的职责，制定环境管理规章

制度，把它作为各级领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则，同时制定环境管理计划。环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本项目环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对废水和噪声环境影响等方面进行分项控制。

②规范化建设排污口

1）需规范化的排污口

➢ 废水排放口

厂区设 1 个生活废水外排放口。

➢ 一般工业固废暂存场所

一般工业固废暂存场所应设立与之相适应的标志牌。

2）对排污口的管理

➢ 建设单位应在各排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。排污口标志牌由国家环保部统一定点监制，标志牌设置应符合 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995《环境保护图形标志》相关规定。

表 11-3　各排污口（源）标志牌设置示意图

名称	废水排放口	噪声排放源	一般固体废物
提示图形符号			
功能	表示污水向外排放	表示噪声向外环境排放	表示一般固体废物贮存、处置场

➢ 标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

➢ 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

➢ 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；以及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

11.2 环境监测

项目运行期间，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），常规

监测计划见下表：

11.3 竣工环保验收监测

根据 2017 年国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令第 682 号）新修订的《建设项目环境保护管理条例》相关规定，2017 年 10 月 1 日起，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设项目竣工后，建设单位应当如实检查、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告；建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可委托委托有能力的技术机构编制。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。

十二、结论与建议

12.1 结论

12.1.1 评价标准

12.1.2 环境现状

本项目所在区域大气、声环境质量现状尚可，基本符合规划要求。

12.1.3 环境影响分析结论

12.1.3.1 废水

本项目运营过程无生产废水产生，外排废水主要来源于职工的生活废水，排放量为 16038t/a。

本项目位于晋江仙石污水处理厂的服务范围内，生活废水水质简单，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 等级标准后通过市政污水管网汇入晋江仙石污水处理厂统一处理。废水经处理达标后排放，对纳污水体水质影响不大。

项目废水及主要污染物排放总量见下表：

12.1.3.2 废气

本项目运营过程整烫工序由电蒸汽发生器提供。

本项目在吸线头机配套设置袋式除尘器收集加工产生的线头。

12.1.3.3 噪声

本项目运营过程噪声主要来源于裁床、电平车、吸线头机、空压机、锁眼机、铁扣机、电锅炉、坎车等机械设备，设备噪声声强源强约为 65~85dB(A)。

经预测，在落实好本评价提出的各项消声降噪措施后，厂界各预测点噪声均可满足相应标准，则项目建设对周围声环境影响不大。

12.1.3.4 固废

本项目固体废物主要来源于职工的生活垃圾和裁剪、吸线头、验布、检验过程产生的少量不合格材料及产品、布料边角料、线头边角料等。

生活垃圾产生量为 92.4t/a，集中收集后由环卫部门统一清运；不合格材料及产品年产生量约 2 吨，集中收集后全部出售；布料、线头边角料年产生量约 5 吨，集中收集后全部出售。

项目固废及时妥善处理，则不会对周围环境造成二次污染。

12.1.6 总量控制

本项目无 SO_2 和 NO_X 排放，约束性污染物总量控制指标为 COD、NH_3-N。

本项目外排废水主要来源于职工的生活废水，COD 排放量为 0.802t/a、NH_3-N 排放量为 0.080t/a。

12.1.7 环保措施

本项目主要环保措施见表 12-3、竣工环保验收项目见表 12-4。

12.1.8 项目建设结论

本项目选址于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰北路 158 号，年产：服装 500 万件。项目建设符合国家当前产业政策；选址符合土地利用规划、生态功能区划、环境功能区划等相关规划。项目在运营过程中，应落实以上提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，且污染物排放总量不大于本评价核定的总量控制指标，对周围环境影响不大。从环境保护角度论证，本项目建设可行。

12.2 对策建议

（1）生活废水经化粪池预处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级（其中：NH_3-N 指标参照执行 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 的 B 等级标准）后通过市政污水管网汇入晋江仙石污水处理厂统一处理。

（2）采取有效的综合消声、隔音措施，确保厂界噪声稳定达标排放。

（3）固体废物及时妥善处理，避免二次污染。

（4）进一步加强对员工的环境保护宣传工作，提高员工的环保意识。

编制单位（盖章）：三明市国投环境科技研究有限公司

2019 年 3 月 11 日

建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：	泉州海鸿服装有限公司	填表人（签字）：		建设单位联系人（签字）：	

建设项目	项目名称	泉州海鸿服装有限公司年产 500 万件服装项目				建设内容、规模					
	项目代码 [1]										
	建设地点					计划开工时间					
	项目建设周期（月）					预计投产时间					
	环境影响评价行业类别					国民经济行业类型 [2]					
	建设性质					项目申请类别					
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）										
	规划环评开展情况					规划环评文件名					
	规划环评审查机关					规划环评审查意见文号					
	建设地点中心坐标 [3]（非线性工程）	经度		纬度		环境影响评价文件类别	■环境影响报告表				
	建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度	
	总投资（万元）					环保投资（万元）				所占比例（%）	
建设单位	单位名称		法人代表			评价单位	单位名称			证书编号	
	统一社会信用代码（组织机构代码）		技术负责人				通讯地址			联系电话	
	通讯地址		联系电话				环评文件项目负责人				

污染物排放量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）				排放方式
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 [4]（吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）	
	废水	废水量（万吨/年）								□不排放 ■间接排放：■市政管网 □集中式工业污水处理厂 □直接排放：受纳水体_____
		COD								
		氨氮								
		总磷								
		总氮								
	废气	废气量（万标立方米年）								
		二氧化硫								
		氮氧化物								
		颗粒物								
		挥发性有机物								

项目涉及保护区与风景名胜区的情况	影响及主要措施 / 生态保护目标	名称	级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施
	自然保护区							□避让□减缓□补偿□重建（多选）
	饮用水水源保护区（地表）			/				□避让□减缓□补偿□重建（多选）
	饮用水水源保护区（地下）			/				□避让□减缓□补偿□重建（多选）
	风景名胜区			/				□避让□减缓□补偿□重建（多选）

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)
3、对多点项目仅提供主体工程的中心座标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③

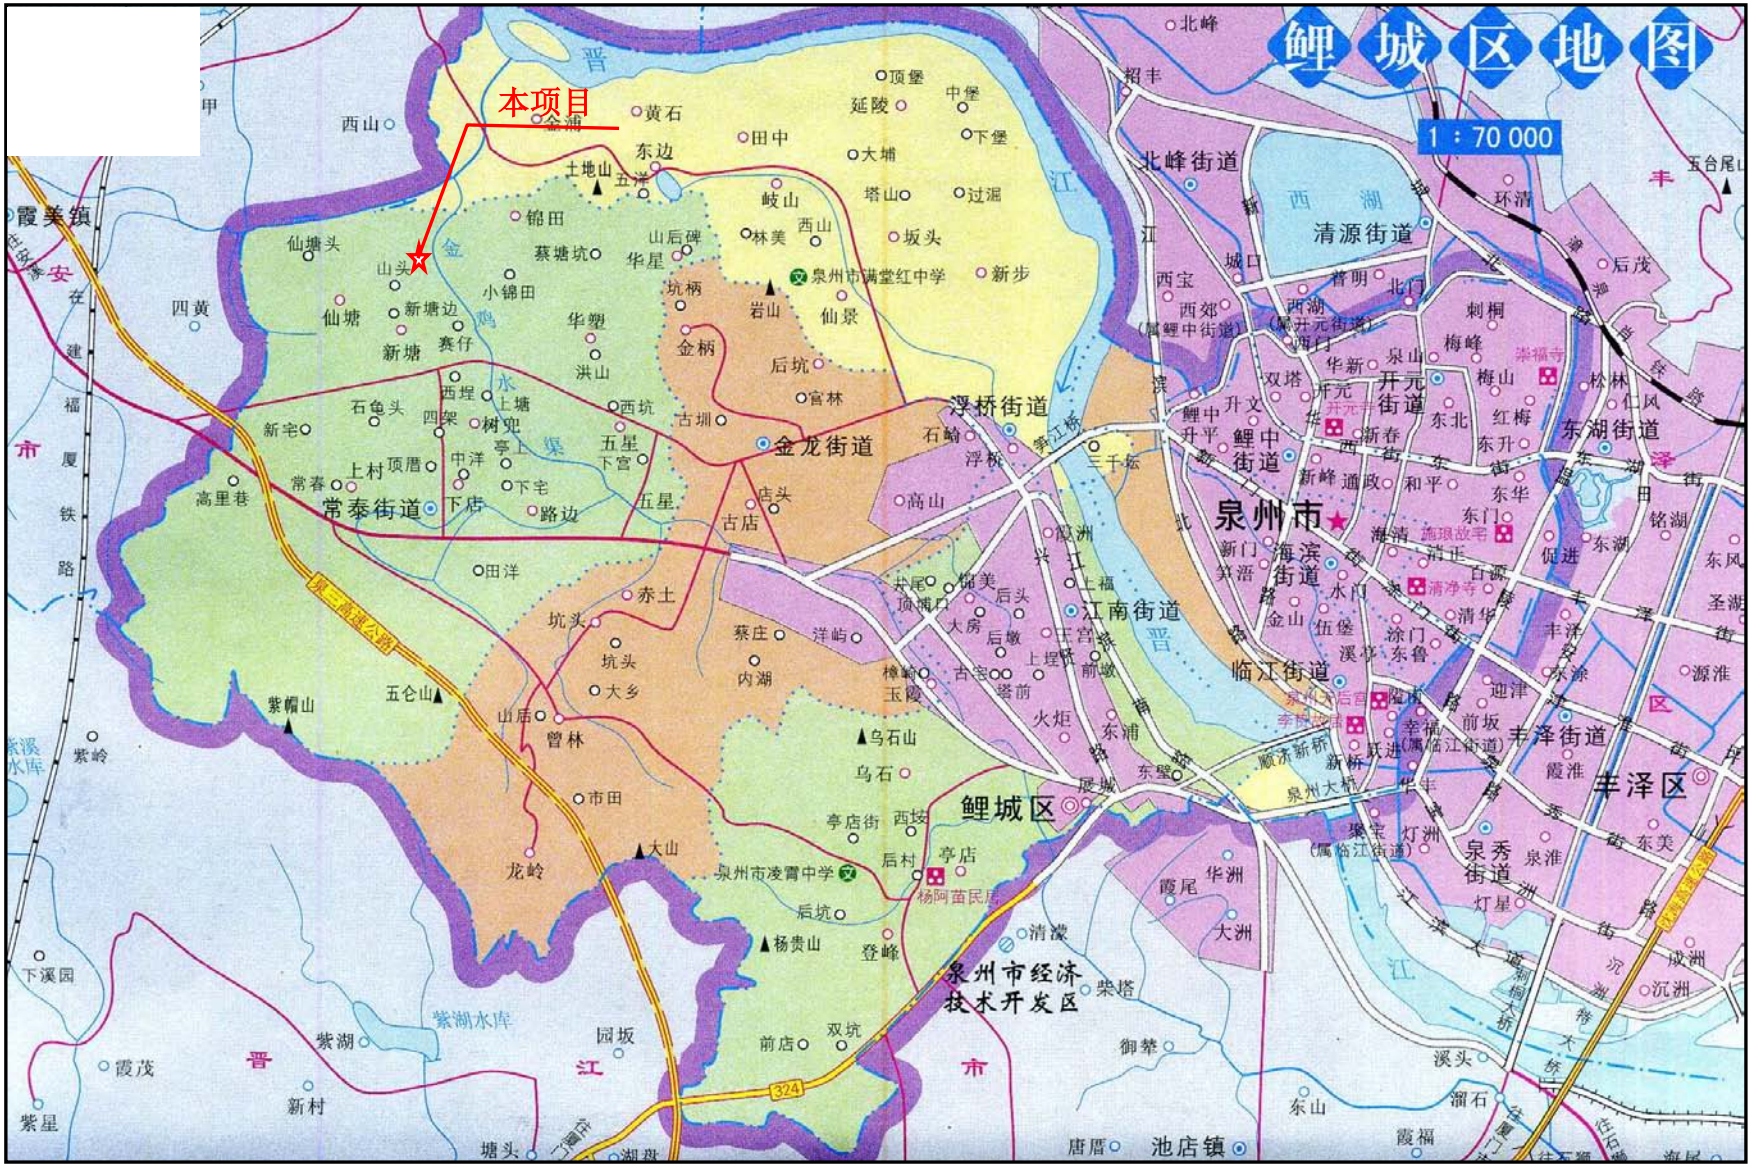
鲤城区地图
1：70 000
本项目
泉州市
鲤城区
丰泽区
泉州市经济技术开发区
北峰街道
清源街道
开元街道
东湖街道
鲤中街道
浮桥街道
金龙街道
常泰街道
海滨街道
江南街道
临江街道
丰泽街道
泉秀街道
霞美镇
池店镇
晋江
西湖
紫湖水库
泉州市满堂红中学
泉州市凌霄中学
杨阿苗民居
324